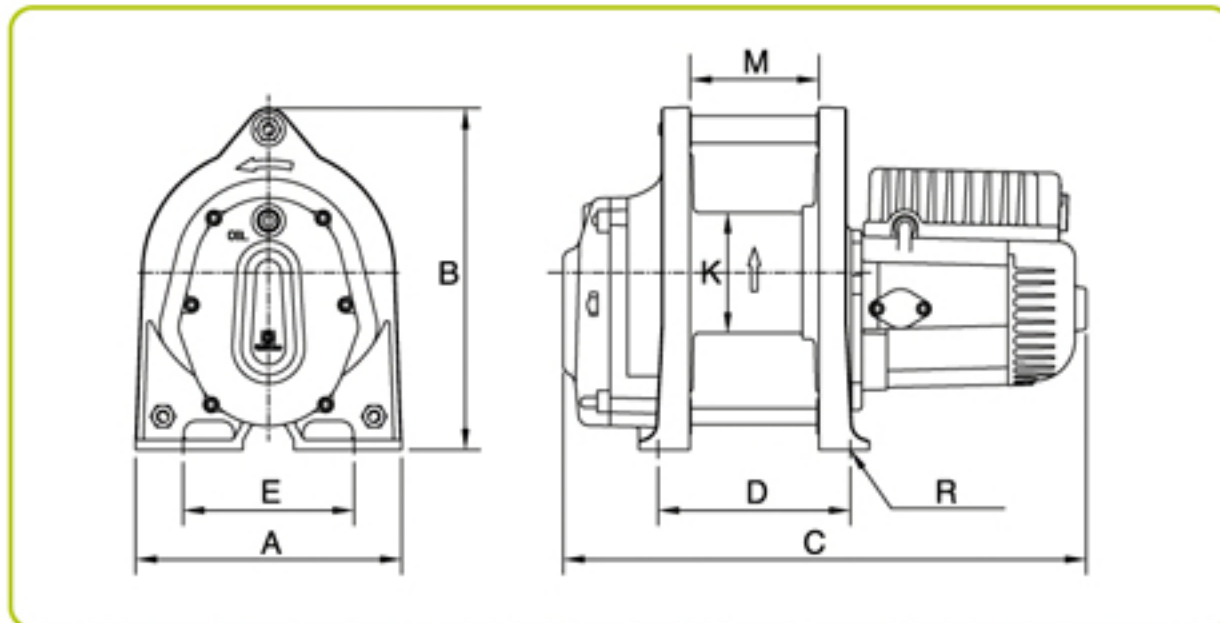


GXR시리즈

GXR-100
GXR-200 / GXR-201
GXR-202 / GXR-252
GXR-300 / GXR-301


DIMENSION


 걸어서 쓴 모습
 (상 후크 옵션)


SPECIFICATION

모 델	GXR-100	GXR-200	GXR-201	GXR-202	GXR-252	GXR-300	GXR-301
용량 (Kg)	100	200	200	200	250	300	300
전원 (Voltage)	단상 220V	단상 220V	단상 220V	단상 220V	단상 220V	단상 220V	단상 220V
속도 (m/min)	25	16	16	37	30	25	25
모터 (Motor)	300W	1200W	1200W	2300W	2300W	2300W	2300W
로프 (mm×M)	4×24	5×45	5×70	5×70	5×70	6×30	6×60
자중 (Kg)	10	16	19	22	22	22	22

SIZE

모 델	A	B	C	D	E	R	K	M
GXR-100	187	175	324	119	150	4-φ11	60	46
GXR-200	210	270	416	152	135	8-φ11	95	97
GXR-201	210	270	470	207	135	8-φ11	95	146
GXR-202	210	270	556	207	135	8-φ11	102	146
GXR-252	210	270	556	207	135	8-φ11	102	146
GXR-300	210	270	510	152	135	8-φ11	102	97
GXR-301	210	270	556	207	135	8-φ11	102	146

GXR시리즈


신개념

조작선 까지 가벼운
신개념 가벼운 원치

초고속

속도, 성능은 그대로 자체무게는 절반으로
게다가 스위치와 조작선까지 절반이하의 무게로
미·도장, 드라이비트, 유리샷시 작업 전용 원치

초경량

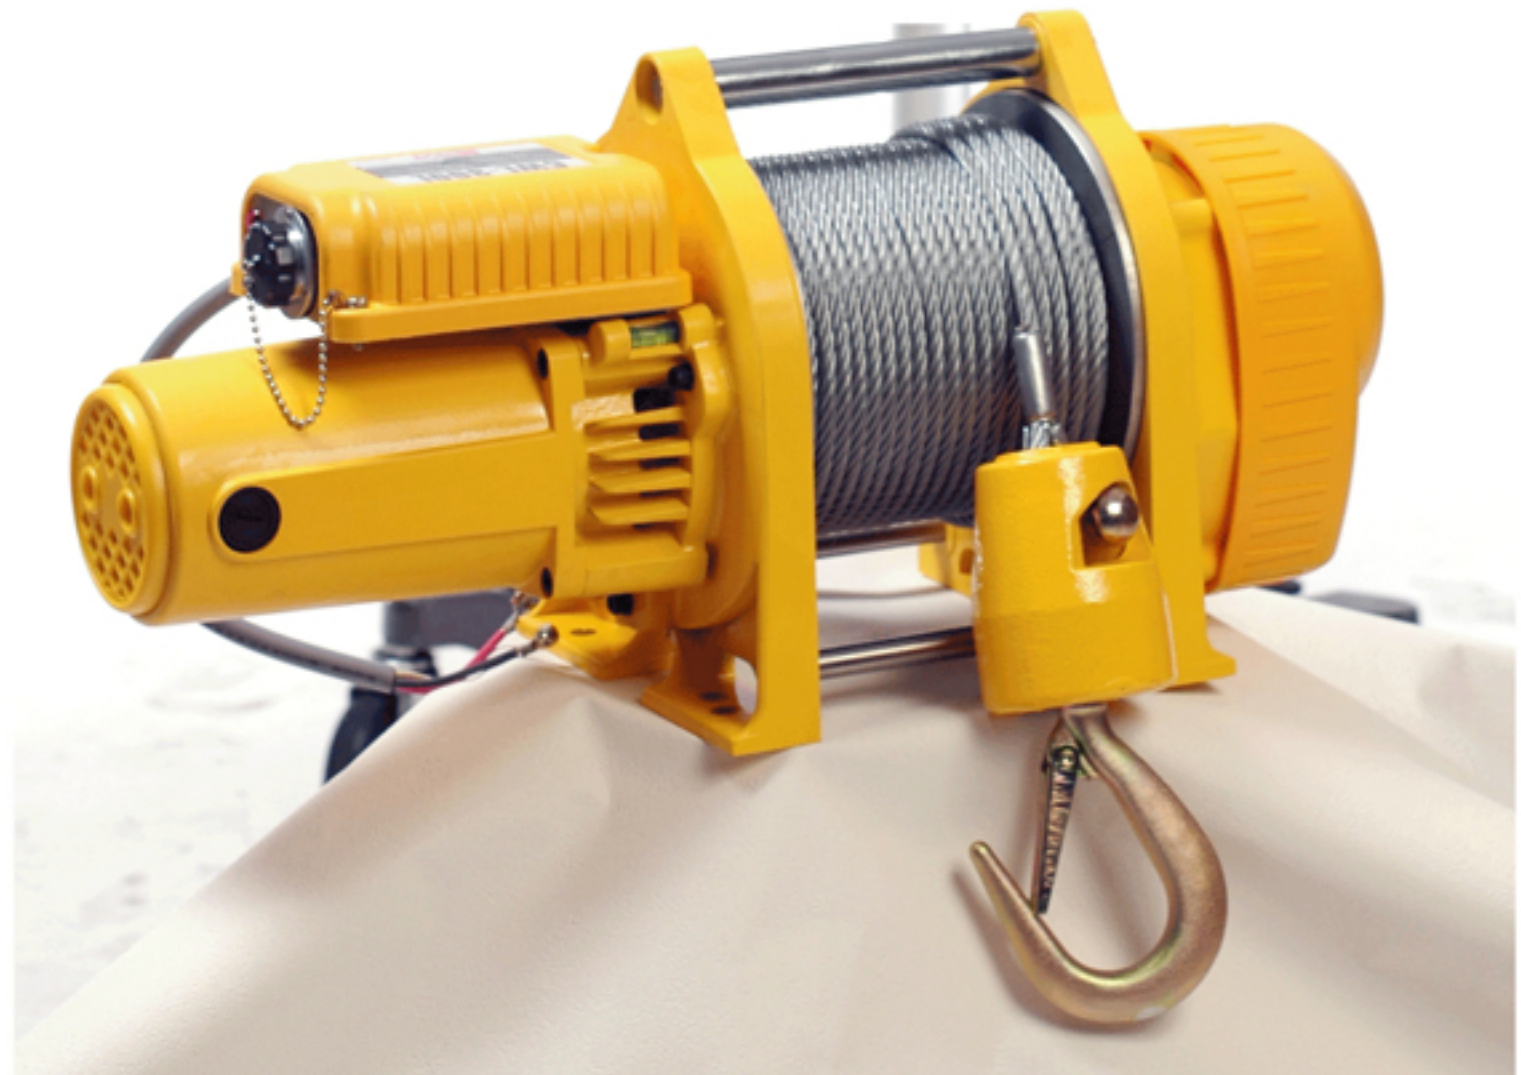

제품특징

1. 최대속도 분당 37M 초고속 스피드
2. 특수 컨트롤박스 장착으로 와이어 길이만큼 조작선 연장가능
(기본 조작선 30M포함, 옵션 50M연장선 추가 구매 가능, 일반형 스위치 사용)
3. 20KG미만의 자체중량으로 이동 사용성 극대화
4. 2.300W 강력파워
5. 사용방법에 따라 바닥 고정형, 미니원치형으로 다용도 설치가능